

PART NO.	"A" ±0.4 mm
DLSP–1–3M–01	3.0 mm
DLSP–1–4M–01	4.0 mm
DLSP–1–6M–01	6.0 mm
DLSP–1–8M–01	8.0 mm
DLSP–1–10M–01	10.0 mm
DLSP–1–12M–01	12.0 mm
DLSP–1–14M–01	14.0 mm
DLSP–1–16M–01	16.0 mm
DLSP–1–18M–01	18.0 mm
DLSP–1–25M–01	25.0 mm
DLSP–1–30M–01	30.0 mm

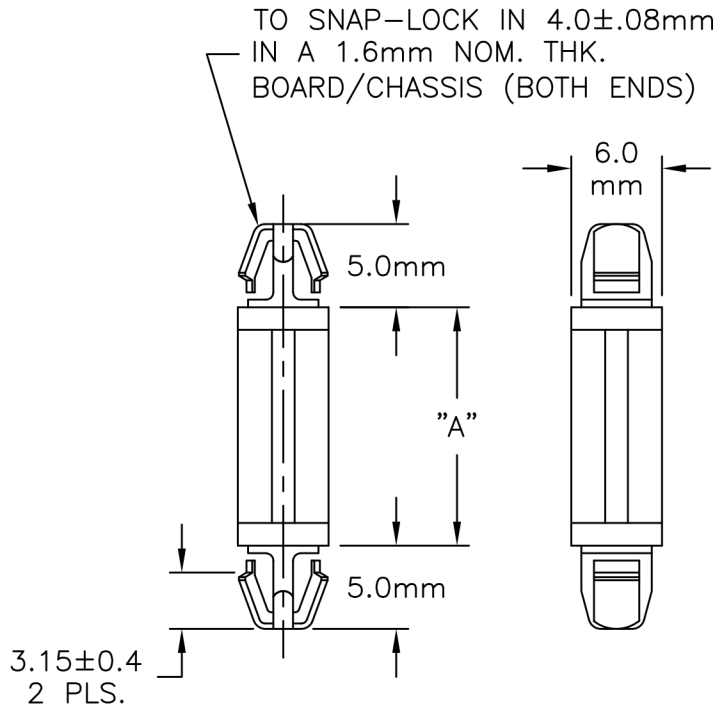

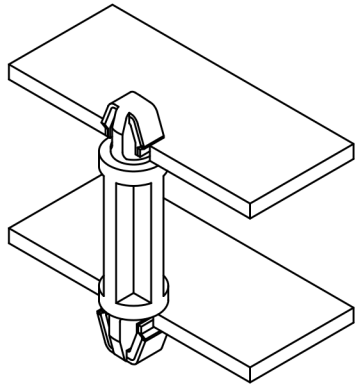

NOTES:
1. MATERIAL: NYLON 6/6 (RMS–01).
   FLAME RETARDANT, NYLON (RMS–19),
   AVAILABLE BY SPECIAL ORDER ONLY.
2. COLOR: NATURAL.

REV	DESCRIPTION	ENGR DATE
F	ADDED –25M, AND –30M PART NO.,SEE CO 200531	SK 05.10.10
E	DIM. 3.15 WAS 3.7	SM 05.28.02
D	CHANGED FILE NUMBER	SM 05.10.01
C	Tol. ±.08 added to dim 4.0 mm	JL 4.3.00
B	NOTE 2 REMOVED; 2ND CHART ADDED; DIM SEE CHART ADDED; DIM .24 (6) ADDED	PB 07.05.95
A	–01 ADDED TO P/N'S	PB 11.09.94

TITLE: DUAL LOCKING SUPPORT POST (METRIC), TYPE 1

DWG IN METRIC

TOLERANCES UNLESS NOTED
X.X=±0.25
X.XX=±0.13
FRAC=±1/64
ANG=±1°

FILE # DLSP–1 | DWN: P.B. | APP:

MAT'L: SEE NOTE | DT: 10–04–94 | DT:

RE:

FINAL

PART # SEE TABLE

PRINT TYPE CA