






Artikelname | Item name:	**AC USB-Netzteil Reiselader TC315	AC USB** Power supply Travel Charger TC315
Artikelnummer | Item number:	1001-0139
Projektnummer | Project number:	810917
Ersteller / Datum | Creator / Date:	DC / 22.07.2022

Version	**Änderung |** Change	**Datum |** Date	**Name**
V0	---	23.08.2022	DC

Technische Daten des AC Netzteils | Technical data of the AC power supply	
Eingangsstecker | Input plug	**Ausklappbarer US-Stecker und aufsteckbare EU- und UK-Stecker |** Extendable US plug and attachable EU and UK plugs
Eingangsspannung | Input voltage	100 V - 240 V ± 10 % AC
Eingangsstrom | Input current	Max. 0,5 A
Eingangswechselstromfrequenz | Input AC frequency	50 Hz / 60 Hz
Ausgangsdaten | Output data	5,0 ± 5 % V DC (**Stabilisiert |** regulated) / 3,0 A / 15,0 W (**Bei Einzelanschlussnutzung und Nutzung aller Anschlüsse zur selben Zeit |** At single port use and use of all ports at the same time)
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb | Average active efficiency	≥ 81,6 %
Effizienz bei geringer Last (10%) | Efficiency at low load (10%)	78,9 %
Leistungsaufnahme bei Null-Last | No-load power consumption	≤ 0,09 W
Ausgangsanschlusstyp | Output port type	3x USB Standard Type-A **Buchse (mit Smart IC) |** socket (with Smart IC)
Schutzklasse | Protection class	II
Gehäusematerial | Housing material	PC
Gehäusetyp | Housing type	**Steckergehäuse |** Plug-in case
Umgebungstemperatur im Betrieb | Ambient temperature at operation	-20 ° C … 25 ° C
Lagertemperatur | Storage temperature	-25 ° C … 75 ° C
Approbationen | Approvals	CE
Netto-Gewicht | Net Weight	70 g (Power supply) 14.2 g (EU plug) 19.2 g (UK plug)
Ausgangs-Schutzfunktionen | Output protection functions	**Kurzschluss |** Short circuit **Überspannung |** Over voltage **Überstrom |** Over current (5,0 A max.)
Isolation (Eingang / Ausgang) | Insulation (primary / secondary)	3 kV
Enthaltenes Zubehör | Included accessoires	- **Mehrsprachige Bedienungsanleitung |** Multilingual operating instruction
Verpackung | Package	**Farbige Faltschachtel |** Coloured folding box

Zeichnung des AC Netzteils | Drawing of the AC power supply

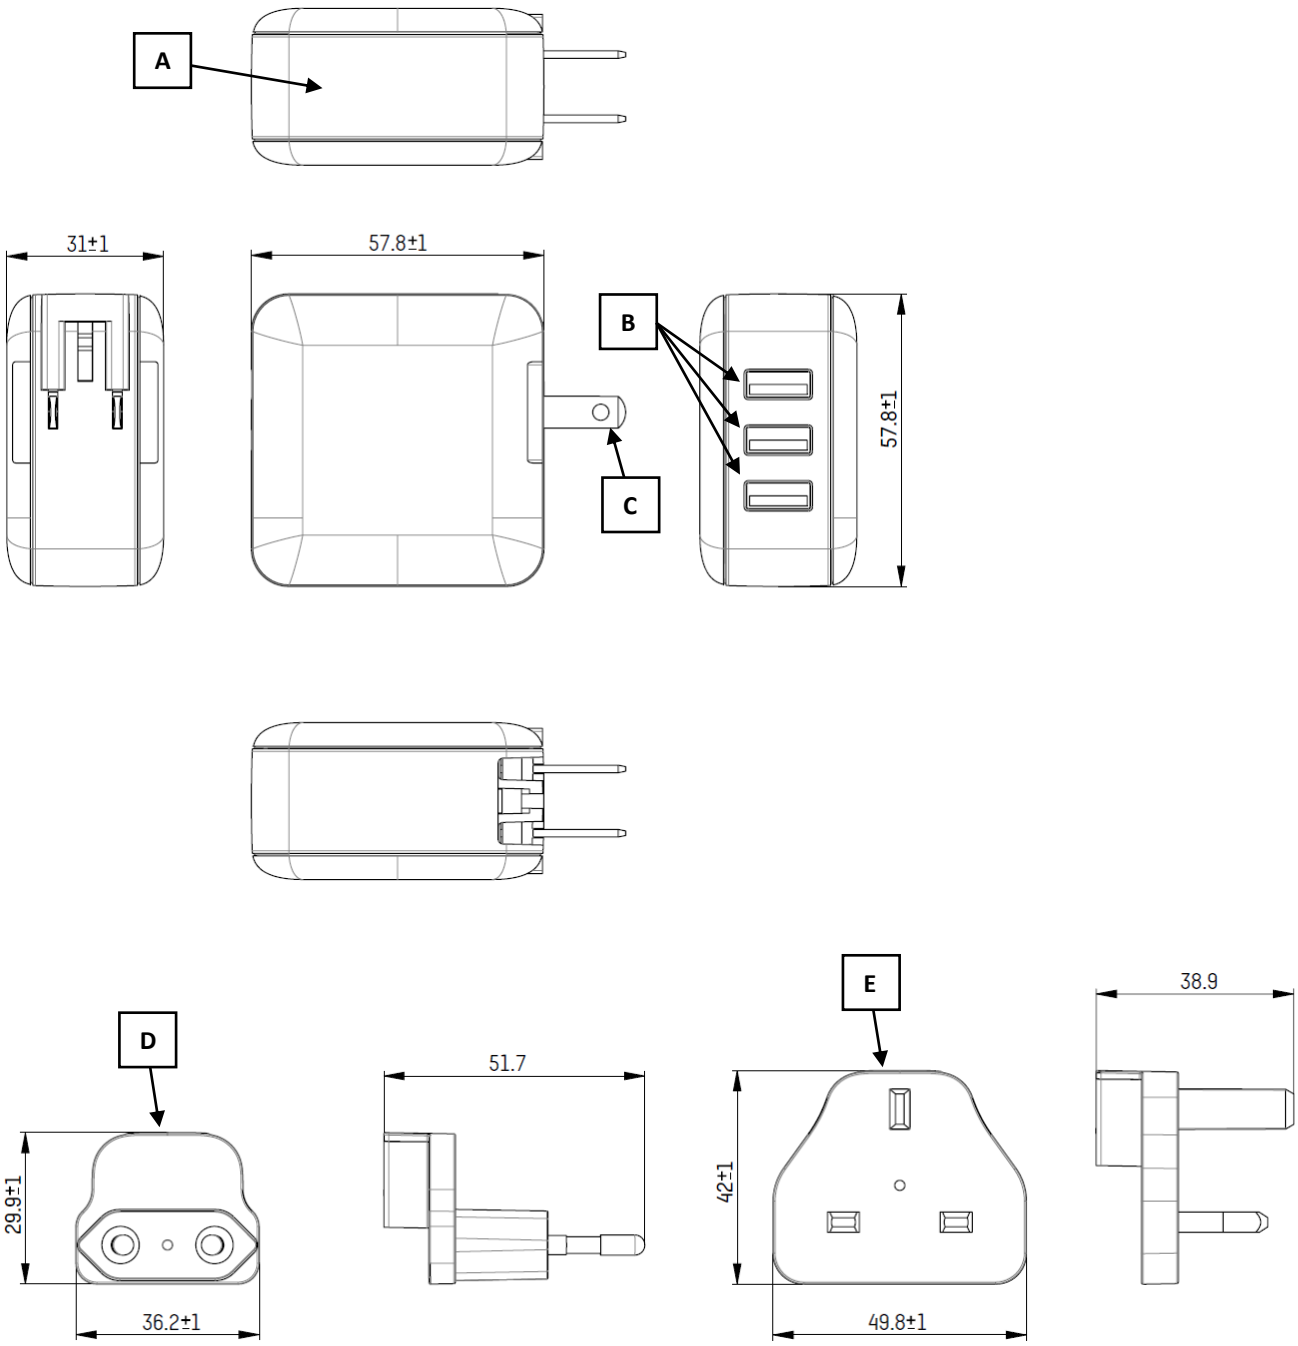

Teilebeschreibungen | Part descriptions

A	**AC Netzteil** | AC power supply
B	**3x USB Standard Type-A-Buchse (Anschluss A)** | 3x USB standard Type-A socket (Port A)
C	**Ausklappbarer US-Stecker** | Extendable US plug
D	**Aufsteckbarer EU-Stecker** | Attachable EU plug
E	**Aufsteckbarer UK-Stecker** | Attachable UK plug

ANSMANN AG | Industriestr. 10 | D-97959 Assamstadt | Phone +49 6294 4204-0 | E-Mail: info@ansmann.de | Web: www.ansmann.de